POLITEC
protezioni perimetrali

Scheda Tecnica Mini Nat DT

Sensore a tenda a doppia tecnologia IR+MW

Sensore a tenda studiato per la protezione di ingressi (porte e finestre) sia per uso esterno che per uso interno con grado di protezione IP65. Grazie alle sue ridotte dimensioni ad alto digital signal processing (elaborazione digitale della massa della persona durante il passaggio) viene posizionato in qualunque tipo di installazione con estrema rapidità ed alta efficienza (pet immunity).
Il sensore inoltre presenta funzioni di antimascheramento, autocompensazione termica ed è studiato per generare l'allarme solo in caso di attraversamento

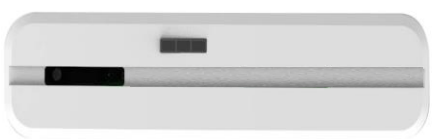

CARATTERISTICHE	
RANGE MASSIMA DI COPERTURA	Regolabile fino a 4 m di altezza
TARATURA E PROGRAMMAZIONE SENSORE	On board
ANTIMASCHERAMENTO IR ATTIVO	Programmabile On board
LETTURA IR	PIR con lente di Fresnell
FREQUENZA MW	24GHz
LED	3 di segnalazione
ANGOLO DI APERTURA IR	55° orizzontale, 2° verticale
ANGOLO DI APERTURA MW	80° verticale – 30° orizzontale
ALIMENTAZIONE	12 – 24V
CONSUMO	10 mA
USCITE	Allarme (NC) Tamper anti-rimozione del coperchio (NC) Antimask OC (NC a GND @120Ω)
DIMENSIONI (LxPxH)	135 X 33 X 29 mm
PESO	150gr
MATERIALE	Policarbonato anti-graffio, resistente agli uv
CLASSE AMBIENTALE	4
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C / +60°C

VISTA FRONTALE

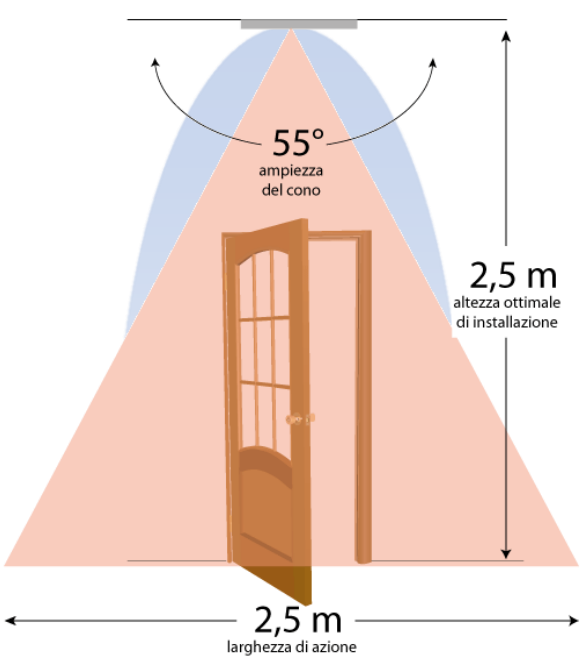

VISTA LATERALE

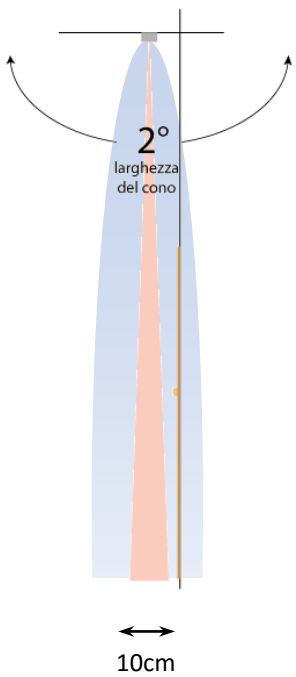

ACCESSORI

Staffa a L per fissaggio
NAT/LD

Politec Srl
Via Adda, 66/68
20882 Bellusco (MB) · IT

T +39 039 6883019
F +39 039 6200471

info@politecsrl.it
www.politecsrl.it

p.i. / c.f. 11648760152
REA MI-1486510